

8723 / 8724
/ 8725

BIPOLAR MANIPULATOR, 2 PDT, 5A / 30VDC
MANIPULATEUR BIPOLAIRE, 2 PDT, 5A / 30VDC

LEACH[®]
INTERNATIONAL
EUROPE



- **Bipolar inverter manipulator with snap action**
Manipulateur inverseur bipolaire à rupture brusque
- **Rilsan coating bodies**
Corps revêtement rilsan
- **Control lever in black anodized light alloy**
Levier de commande en alliage léger anodisé noir
- **Contact arrangement** **2 PDT**
Combinaison des contacts

GENERAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES GENERALES



- **Connection by contact TJ DEUTSH**
Raccordement par contact TJ DEUTSH
- **Waterproofness: standard AIR 0711**
Etanche à la pluie artificielle suivant norme AIR 0711
- **Use: 40 000 operations min without exceeding 50 mV for 200 hours of operation**
Usage SI 40 000 manœuvres min sans dépasser 50mV pour 200h de fonctionnement
- **Weight** **31 g ±2%**
Masse **31 g ±2%**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Circuit Circuits	30 Vdc	115 Vac / 400 Hz
Resistive / Résistif	5 A	5 A
Inductive 5/1000 / Inductif (5/1000)	3 A	3 A
Lights / Lampes	3 A	3 A
Temperature range / Gamme de température	-50°C to +80°C	

LEACH INTERNATIONAL EUROPE S.A.S.
Tel: +33 3 87 97 98 97
Fax: +33 3 87 97 96 86


LEACH INTERNATIONAL ASIA PACIFIC
Tel: +852 2 191 3830
Fax: +852 2 389 5803

The technical information provided by Leach International Europe is to be used as a guide only, and is not meant for publication or as documentation for altering any existing specification. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Rev. 03/2025.

LEACH[®]
INTERNATIONAL
EUROPE

MOUNTING STYLES
TYPES DE CONFIGURATION

Dimensions are in mm
General tolerances, ± 0.5 mm

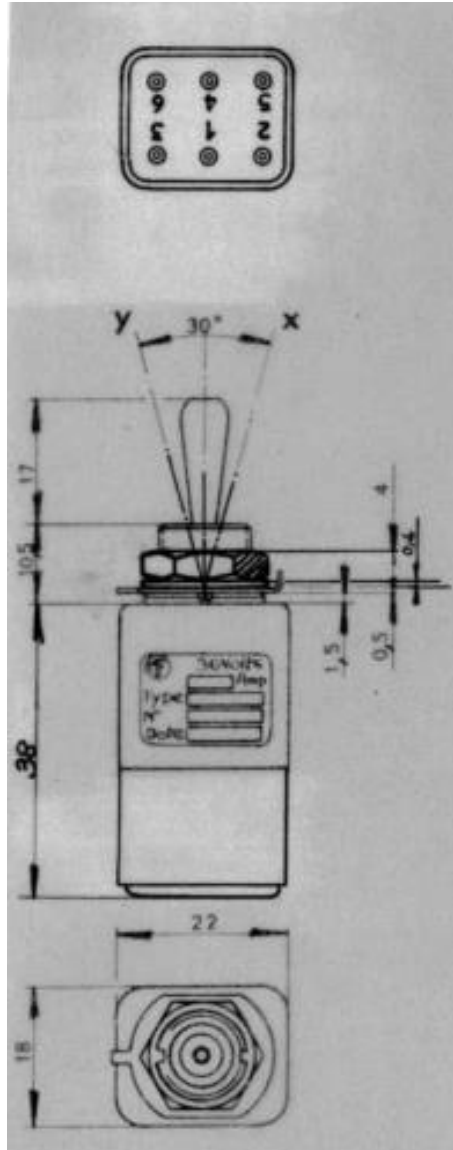

SCHEMATIC DIAGRAM
SCHEMA

