



- **Push button sealed with snap action**
Bouton poussoir étanche à rupture brusque
- **Light alloy body, rilsan black anodized**
Corps en alliage léger, anodisé noir
- **Control button in black anodized light alloy**
Bouton de commande en alliage léger anodisé noir
- **Contact arrangement** **1 PDT**
Combinaison des contacts
- **One stable position (X) and one unstable position (Y)**
Une position stable (X) et une position instable (Y)

GENERAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES GENERALES

- **Connection by quick contacts compliant with NAS 1599 standard**
Raccordement par contacts rapides conformes à la norme NAS 1599
- **Waterproofness: standard AIR 0711**
Étanche à la pluie artificielle suivant norme AIR 0711
- **Crimping, insertion, and extraction tools compliant with NAS 1599 standard**
Outils sertissage insertion-extraction conformes à la normes NAS 1599
- **Weight** **11 g max**
Masse *11 g max*

ELECTRICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Circuit Circuits	30 Vdc	115 Vac / 400 Hz
Resistive / Résistif	3 A	2 A
Inductive 5/1000 / Inductif (5/1000)	2 A	1.5 A
Lights / Lampes	1 A	1 A
Temperature range / Gamme de température	-40°C to +80°C	
Endurance / Endurance	40 000 operations	


LEACH INTERNATIONAL EUROPE S.A.S.
 Tel: +33 3 87 97 98 97
 Fax: +33 3 87 97 96 86

LEACH INTERNATIONAL ASIA PACIFIC
 Tel: +852 2 191 3830
 Fax: +852 2 389 5803


The technical information provided by Leach International Europe is to be used as a guide only, and is not meant for publication or as documentation for altering any existing specification. Dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Rev. 03/2025.

MOUNTING STYLES
 TYPE DE CONFIGURATION

Dimensions are in mm
 General tolerances, ± 0.3 mm

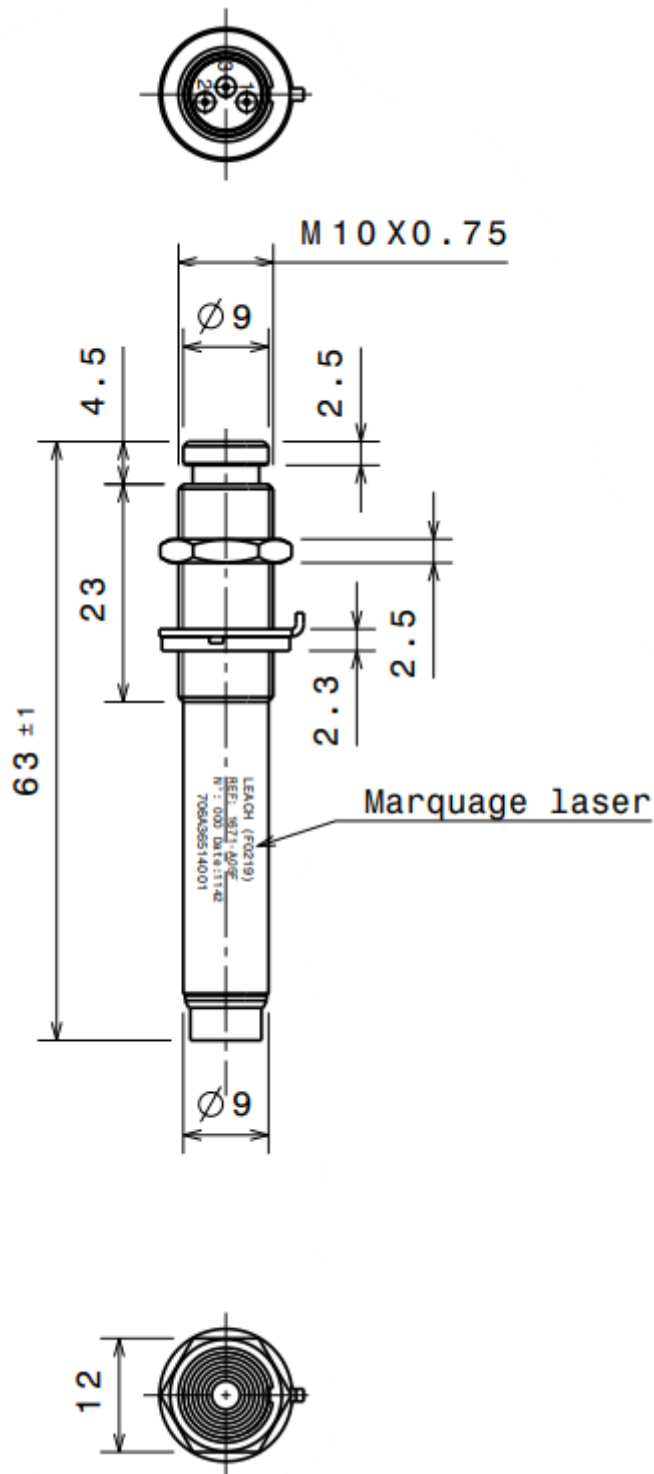

SCHEMATIC DIAGRAM SCHEMA



NUMBERING SYSTEM SYSTEME DE REFERENCE

Basic series designation / Référence de base

1. Color code lever / Code couleur levier

- 0: **Matt nickel-plated** / *Nickelé mat*
- 1: **Chrome** / *Chromé*
- 2: **Gray** / *Gris*
- 3: **White** / *Blanc*
- 5: **Black** / *Noir*
- 6: **Red** / *Rouge*
- 7: **Green** / *Vert*
- 8: **Yellow** / *Jaune*
- 9: **Blue** / *Bleu*

2. Button end code / Code extrémité bouton

- A : **Nothing** / *Néant*
- B : **White** / *Blanc*
- F : **CD 135 LSA** :
 - **Day light** : *withe* / *Lumière du jour : blanc*
 - **UV** : **pink/orange luminescent** / *Luminescent rose/orangé*
 - **Darkness** : *N/A* / *Obscurité : N/A*
- J : **Yellow** / *Jaune*
- N : **Black** / *Noir*
- P : **Phosphor** / *Phosphore* :
 - **Day light** : **withe/cream** / *Lumière du jour : blanc/ crème*
 - **UV** : **green luminescent** / *Luminescent vert*
 - **Darkness** : **green luminescent** / *Obscurité : Luminescent vert*
- R : **Red** / *Rouge*
- S : **Saturn** / *Saturne*
- V : **Green** / *Vert*

